

# PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY – KOMÍNOVÉ A BEZKOMÍNOVÉ PŘÍKONENÍ




Odběr vody z více  
odběrových míst  
současně




Třída energetické účinnosti  
„A“



Rychlý ohřev vody

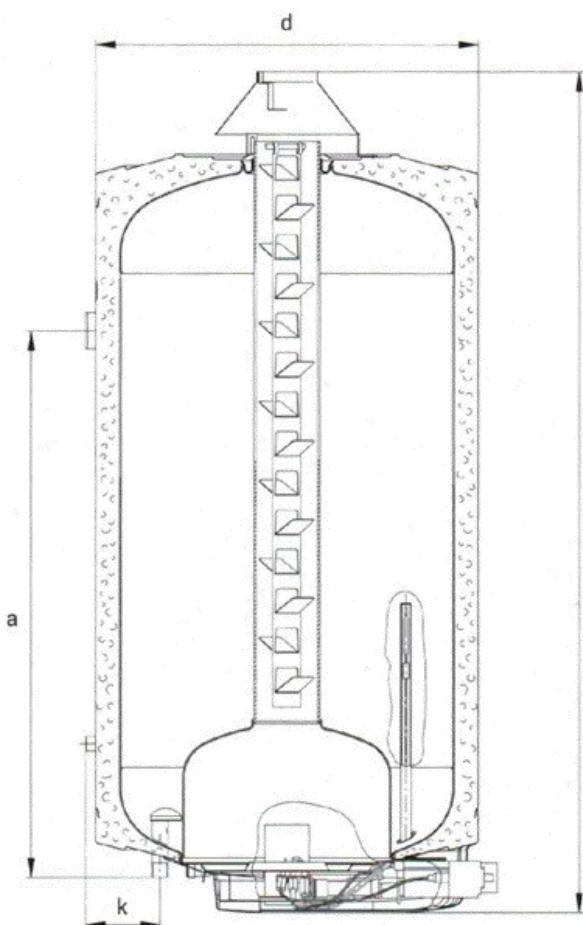

\* Vnější plášť ocelový plech  
lakovaný práškovou barvou,  
spodní část krytu vyrobena  
z plastu

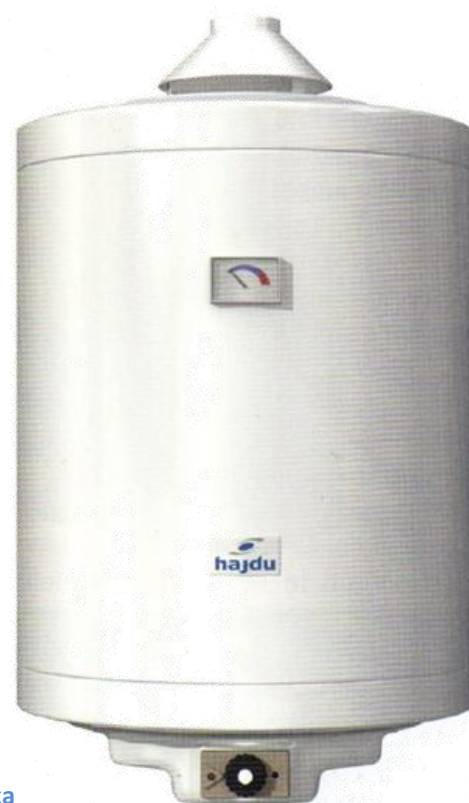

\* 2 roky plná záruka  
5 let záruka na zásobník

	TYP	KOMÍNOVÁ VERZE			BEZKOMÍNOVÁ VERZE	
		GB80.1	GB120.1	GB150.1	GB80.2	GB120.2
Objem	(litry)	80	120	150	80	120
a	(mm)	500	750	1015	500	750
b	(mm)	877	1152	1352	859	1124
d	(mm)	515				
k	(mm)	100				
Rozteč mezi vývody vody	(mm)	100				
Průměr odvodu spalin	(mm)	81 (vnitřní)			-	
Připojení vody		G1/2				
Max. tlak vody	(MPa)	0,6				
Jmenovitý výkon	(kW)	5,3	5,6	6,3	2	
Účinnost	(%)	90*	91*	92*	93*	
Doba ohřevu na 55 °C	(hodiny, minuty)	0,56	1,09	1,2	2,19	3,37
Spotřeba plynu (ZP)	(m <sup>3</sup> /hod)	0,56	0,59	0,63	0,21	
Hmotnost ohřivače (bez vody)	(kg)	35	44	53	35	45
Teplota vody	(°C)	Nastavitelná, max 80°C				
Kontrola plamene		Termoelektricky				
Zátěžový profil		M	L	L	M	L
Třída energetické účinnosti		A	A	A	A	A