


# VAFKY

## Termit

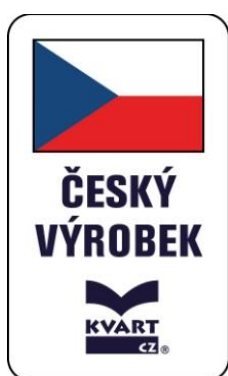

**Nová generace cenově dostupných, úsporných a snadno ovladatelných plynových podokenních topidel o příkonu 2,4/3,4 a 4,7 kW s odtahem přes zeď i do komína.**

### Výhody

- Vysoká účinnost – třída C
- Plynulá modulace výkonu topidla
- Termostatické ovládání plynové armatury
- Jednoduché ovládání
- Jednosložkový hliníkový výměník
- Okamžitý tepelný výkon
- Provoz na ZP nebo PB
- Snadná montáž
- Lehce snímatelný kryt
- Nízké zplodinové emise – šetrnější k životnímu prostředí
- 



**CE-1015CT0688 Certifikát**


**ErP**

## Popis výrobku

- Pro snadné topení v RD, bytech, chatách, dílnách malých průmyslových objektech apod. Vhodné pro nepravidelné vytápění objektů bez rizika zamrznutí a poškození topného systému
- Jednoduché ovládání pomocí automatické armatury EUROSIT 630
- Úplná bezpečnost je zajištěna termoelektrickou pojistkou. Při zhasnutí plamene je přívod plynu a tím i jeho možný únik do prostoru automaticky zastaven
- Tichý, bezpečný a ekonomický provoz a tím i poměrně vysoký komfort bydlení zajišťuje hliníkový výměník v kombinaci s plynovým hořákem WORGAS
- Nižší pořizovací náklady než u etážového topení
- Možnost nezávislé regulace v jednotlivých místnostech

## Instalace výrobku

- C odtah spalin přes zeď (maximální délka 1000 mm)
- B odtah spalin do komína
- Možnost dokoupení dvířek a flexibilní nerezové trubky pro jednoduché připojení plynu dle EU normy
- Ochranná povrchová úprava krytu antikorozním, teplotně odolným nástřikem
- Barva: bílá
- Možná přestavba na PB
- Požadavek na výkon topidla lze odhadem určit vynásobením objemu vytápěného prostoru v m<sup>3</sup> a tepelné ztráty cca 0,04kW/m<sup>3</sup>
- Instalace musí být prováděna autorizovaným pracovníkem

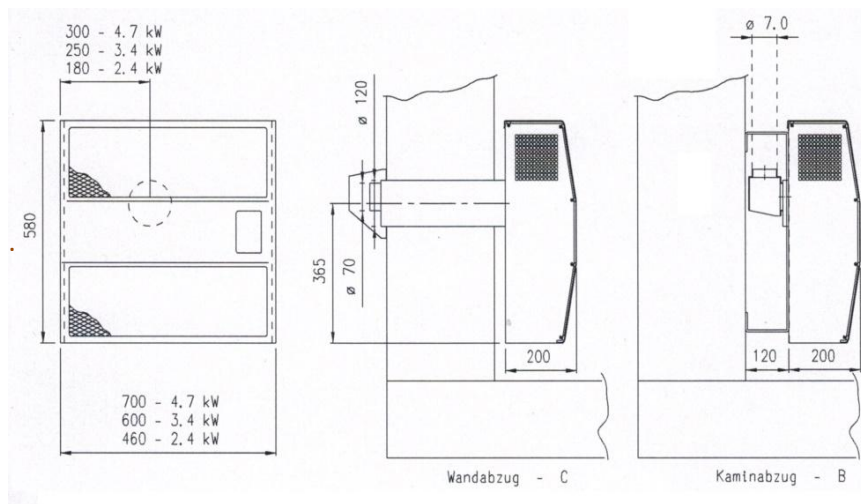

Typ	4,7 T	3,4 T	2,5 T	4,7 T	3,4 T	2,5 T
Provedení	C odtah spalin přes zeď (700/1000mm)			B odtah spalin do komína		
Typ plynu	Zemní plyn*			Zemní plyn*		
Příkon kW	4,7	3,4	2,4	4,7	3,4	2,4
Spotřeba plynu	0,486	0,341	0,237	0,486	0,341	0,237
Nox třída	5	5	5	5	5	5
Hmotnost bez obalu	16	15	11,5	16	15	11,5
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C	C	C

\*Všechny typy lze jednoduše přestavět na PB

Výrobce:



**KVART – CZ, s.r.o**  
 Dvorská 2460/25  
 785 01 Šternberk  
 +420 585 387 269  
[obchod@kvart-cz.eu](mailto:obchod@kvart-cz.eu)  
[www.kvart-cz.eu](http://www.kvart-cz.eu)

Dodavatel:

